

Datum =

Kunde =

Bemerkungen =

Übergang rollbar


Tragfähigkeit Bühne max. 300kg
Tragfähigkeit Treppe max. 150kg
Konstruktion nach EN ISO 14122

Handlauf Treppe:

- ohne
- rechts
- links
- beidseitig

Rammschutz:

- steckbar
- fest
- ja
 - einseitig
 - beidseitig
- nein

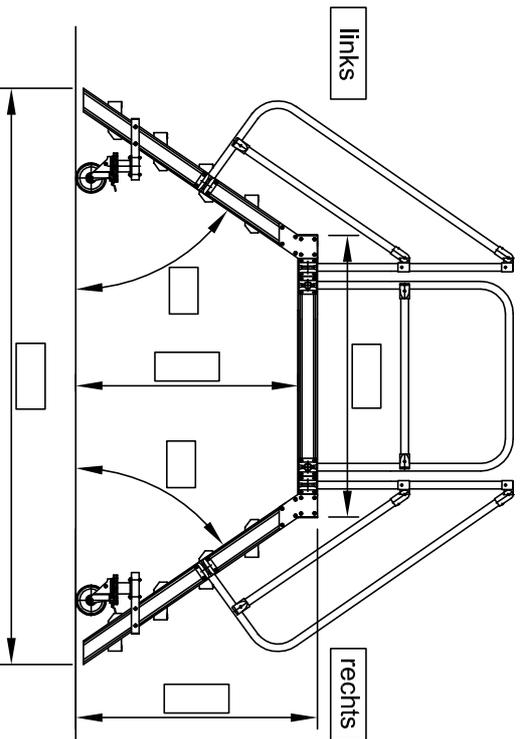

Geländer Plattform:

- Seite rechts:
- offen
 - Sicherungskette
 - Geländer
 - steckbar
 - fest

Aufstiegsseite rechts:

- offen
- Sicherungskette
- Selbstschließendes
 - Anschlagrechts
 - Anschlag links

- Selbstschließendes
 - Anschlagrechts
 - Anschlag links

Seite links:

- offen
- Sicherungskette
- Geländer
 - steckbar
 - fest
- Selbstschließendes
 - Anschlagrechts
 - Anschlag links

Aufstiegsseite links:

- offen
- Sicherungskette
- Selbstschließendes
 - Anschlagrechts
 - Anschlag links

Traverse

- ja - max. Breite =
- nein

Stufenbelag :


- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Podestbelag :

- ALU-gerieft
- Gitterrost - ALU
- Gitterrost - Stahl
- Lochblech - ALU
- Lochblech - Stahl

Fahrwerk :

- Standard
(außenlegend, Lenkrollen mit Totalstop)
- innenlegend
- zentraler Bremshebel
- Rollen - elektrisch ablenkbar

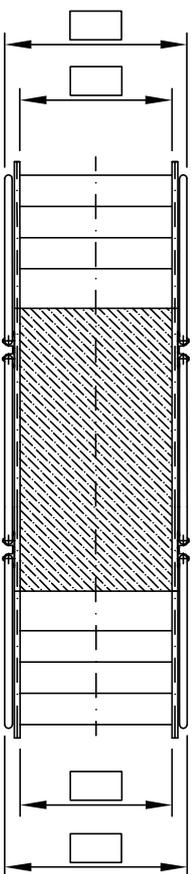

Einsatzort

- Innenbereich
- Außenbereich

WEIß

Gerüster-Leiterfabrik

C. O. Weis GmbH & Co. KG | Deutscher Stahlfabrik 59 | 44369 Dortmund
Fon 0231 - 31503-0 | Fax 0231 - 31503-15

Stand = April 2015